

Console carrossée

## FXLQ-P

Pour le chauffage / climatisation des zones situées dans un périmètre proche



### Caractéristiques du produit

- L'unité peut être installée en console via l'utilisation d'une contre-plaque en option
- La hauteur réduite de l'unité permet une parfaite installation en allège
- Le caisson moderne stylé avec finition blanc pur (RAL9010) et gris métallique (RAL7011) s'intègre facilement à tout intérieur
- Très peu de place nécessaire pour l'installation
- L'installation murale facilite le nettoyage sous l'unité où la poussière a tendance à s'accumuler
- La télécommande câblée peut être facilement intégrée à l'unité.

**Votre partenaire  
pour toute la Suisse**


TCA Thermoclima AG  
Piccardstrasse 13  
9015 St. Gallen

[www.tca.ch](http://www.tca.ch) / [www.clima-machine.ch](http://www.clima-machine.ch)

### Console carrossée

Pour la climatisation des zones périmétriques

- › Possibilité d'installation de l'unité comme modèle sur pied en utilisant une contre-plaque proposée en option
- › Sa hauteur réduite permet une installation en allège
- › Le caisson moderne stylé à finition blanc pur (RAL9010) et gris métallique (RAL7011) s'intègre facilement à tout intérieur
- › Espace très réduit nécessaire pour l'installation

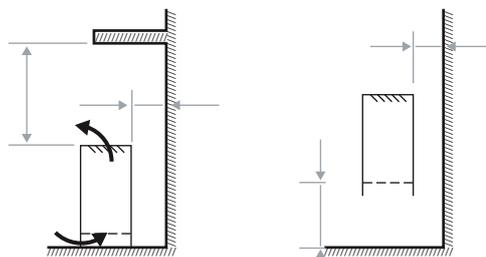

Console carrossée

Unité murale




FXLQ20,25P

BRCI151W

BRC4C65

- › L'installation murale facilite le nettoyage sous l'unité où la poussière a tendance à s'accumuler

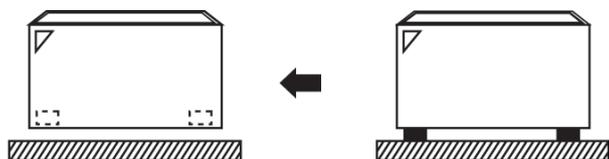

- › Intégration aisée d'une télécommande câblée à l'unité

Unité intérieure		FXLQ	20P	25P	32P	40P	50P	63P
Puissance frigorifique Nom.		kW	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1
Puissance calorifique Nom.		kW	2,5	3,2	4,0	5,0	6,3	8,000
Puissance absorbée	Rafraîchissement Nom.	kW	0,049		0,090		0,110	
	Chauffage Nom.	kW	0,049		0,090		0,110	
Dimensions	Unité	Hauteur	mm		600			
		Largeur	mm		1.000		1.140	
		Profondeur	mm		232		1.420	
Poids	Unité	kg	27		32		38	
Caisson	Couleur		Blanc frais (RAL9010) / Gris foncé (RAL7011)					
Ventilation-Débit d'air - 50 Hz	Rafraîchissement Haut/Bas	m <sup>3</sup> /min	7/6		8/6	11/8,5	14/11	16/12
Filtre à air	Type		Tamis en résine					
Niveau de puissance sonore	Rafraîchissement Nom.	dBA	-					
Niveau de pression sonore	Rafraîchissement Haut/Bas	dBA	35/32		38/33		39/34	40/35
	Chauffage Haut/Bas	dBA	35/32		38/33		39/34	40/35
Réfrigérant	Type		R410A					
	PRP		2,087,5					
Raccords de tuyauterie	Liquide DE	mm	6,35 (1/4")		9,52 (3/8")			
	Gaz DE	mm	12,7 (1/2")		15,9 (5/8")			
	Évacuation		D.E. 21 (chlorure de vinyle)					
Alimentation électrique	Phase/Fréquence/Tension	Hz/V	1~/50/60/220-240/220					
Courant - 50 Hz	Intensité maximale de fusible (MFA)	A	16					
Systèmes de commande	Télécommande infrarouge		BRC4C65					
	Télécommande câblée		BRCI152W/S/K					